

R9H Moduł sterowania urządzeniem

2-przełącznikowy

Zastosowanie

Honeywell Home R9H to bezprzewodowy moduł załączający z przełącznikami o nowoczesnym ergonomicznym wzornictwie, z opcjami montażu bezpośrednio na ścianie lub puszcze ściiennej.

Okablowanie można poprowadzić od dołu lub od tyłu, odchylając płytę z zaciskami, dzięki czemu montaż jest szybki, łatwy i nie zajmuje dużo miejsca.

Przyjazny dla użytkownika

Rozwiązanie 2-strefowe jest idealne dla osób, które chcą rozdzielić kontrolę temperatury w swoim domu na 2 obszary, np. na piętro i parter lub na część mieszkalną i miejsce pracy.

Montaż

Moduł przełącznikowy można zamontować bezpośrednio na ścianie lub typowej europejskiej puszcze ściiennej. Model R9H ma dużo miejsca z tyłu oraz na dole, co ułatwia podłączenie przewodów i zapewnia łatwy dostęp do uchylnej płyty z zaciskami.

Certyfikaty

- CE i UKCA
- EMC 2014/30/UE
- LVD 2014/35/UE
- RED 2014/53/UE
- RoHS 2011/65/UE

Właściwości

- Łatwe wiązanie za pomocą przycisku sterowania ręcznego
- Każdy przełącznik wyposażony w przycisk sterowania ręcznego z diodą LED
- Wyraźne wskazanie powiązanych urządzeń za pomocą diody LED
- Odchylana płyta zaciskowa do łatwego poprowadzenia okablowania
- Otwór z przodu obudowy do resetowania wiązania
- 2 wyjścia przełącznikowe wł./wył. – do współpracy z kotłami, pompami ciepła i zaworami strefowymi
- Ciepła woda użytkowa – wejście czujnika
- Przełączanie trybu ogrzewania/chłodzenia
- Kompatybilny z urządzeniami OpenTherm®



Dane techniczne

Specyfikacja	
Klasa IP:	IP30
Wymiary:	110 x 110 x 40 mm
Temperatura robocza:	0 – 40°C
Specyfikacja elektryczna	
Zasilanie:	230 V AC
Obciążalność przełącznika:	230 V ~ / 24 V ~ 50...60 Hz 0,5...5 A (rezystancyjne) 0,5...3 A (indukcyjne)
Okablowanie:	Listwa zaciskowa umożliwiająca podłączenie przewodów do 1,5 mm ²
Dostęp do okablowania:	Od tyłu przez duży otwór w puszcze ściiennej Od dołu z zaciskami do okablowania. Przewody zasilające – lewa strona Przewody niskiego napięcia – prawa strona
Łączność bezprzewodowa	
Komunikacja bezprzewodowa:	SRD (868,0 870,0 MHz)
Maks. moc RF:	25 mW
Zasięg odbioru (klasa 2):	30 m w budynkach mieszkalnych

Transport i przechowywanie


Produkty przechowywać w oryginalnych opakowaniach i rozpakować je krótko przed użyciem.

Poniższe parametry dotyczą transportu i przechowywania:

Parametr	Wartość
Otoczenie:	czyste, suche i pozbawione pyłu
Min. temperatura otoczenia:	-20 °C
Maks. temperatura otoczenia:	50 °C
Min. wilgotność względna otoczenia:	10 % *
Maks. wilgotność względna otoczenia:	90 % *

*bez kondensacji

Charakterystyka techniczna

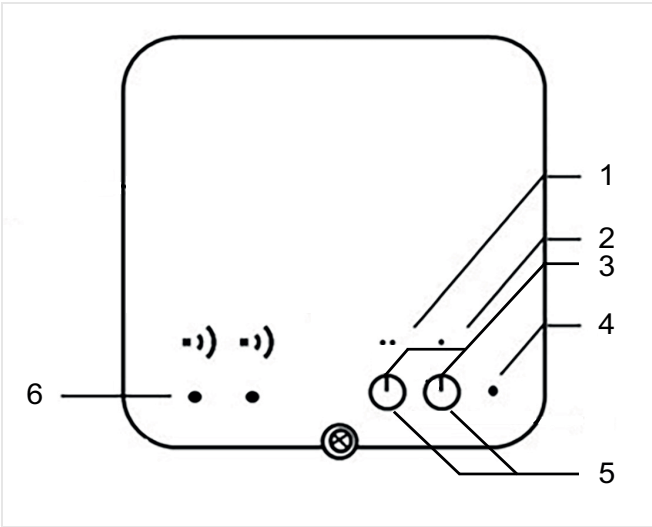

- 1 Przełącznik 2
- 2 Przełącznik 1
- 3 Dioda stanu
 - Tryb wiązania
- 4 Reset (wiązanie)
- 5 Tryb ręcznego sterowania i wiązania
- 6 Dioda stanu
 - Komunikacja termostatu

Oznaczenia katalogowe

Poniższe tabele zawierają wszystkie informacje niezbędne do zamówienie pożądaney pozycji.

Dostępne opcje

Opis	Język	Numer katalogowy
Moduł załączający - 2x przełącznik on/off, OpenTherm, cwu	Wielojęzyczny	R9H911RF3000